

TECHNICKÝ LIST

Plastové nádrže - na dešťovou vodu varianta DVOUPLÁŠŤOVÁ s úpravou proti podzemí vodě

OBEČNÝ POPIS

Retenční nádrž na vodu dvouplášťová je určena k zadržování dešťové vody pro následné využívání např. k zálivce nebo zpětnému využití do domácnosti. Retenční nádrž je vyrobena z certifikovaných polypropylenových desek. Nádrž je konstrukčně vyrobena tak, že je nutné ji celou obetonovat. Statiku nádrže zajišťuje vyhotovená betonáž s armováním, předepsaná Návodem k montáži. Hlavní funkce nádrže je zajištění nepropustnosti kapalin, kterou deklaruujeme příslušným certifikátem. Nádrž je vodotěsná dle ČSN 75 0905.

VARIANTY A TVARY retenčních nádrží

Varianta SAMONOSNÁ - bez nutnosti dodatečné betonáže, staticky je vhodná do míst bez spodní vody a jílovité půdy. Není vhodná pro pojezdovost nebo vyšší statické zatížení (zpevněné povrchy, konstrukce, atd.).

Varianta PRO OBETONOVÁNÍ - nutná dodatečná kompletní betonáž, staticky vhodná do míst s jílovitou půdou nebo pro pojezdovost a vyšší statické zatížení.

Varianta DVOUPLÁŠŤOVÁ - nutná dodatečná kompletní betonáž, staticky vhodná do míst s výskytem podzemní vody nebo jílovité půdy. Je vhodná pro pojezdovost nebo vyšší statické zatížení.

Tvar můžete zvolit VÁLCOVÝ nebo HRANATÝ.

Standardní rozměry retenčních nádrží na vodu jsou uvedeny v tabulkách níže. Na požadavek zákazníka můžeme rozměry libovolně přizpůsobit.

Postup instalace jednotlivých variant je uveden v montážním návodu.

Instalaci smí provádět pouze osoby (nebo s dohledem osob) s odbornou způsobilostí:

- provádění stavebních prací
- instalací rozvodů vody.

PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

IČO: 25579720, DIČ: CZ25579720


Sídlo: Vídeňská 255/42, 639 00 Brno

Provozovna: Pod Nádražím 392, 664 01 Bílovice nad Svitavou

www.plasticbox.cz

Tel.: +420 724 716 764

Email: info@plasticbox.cz

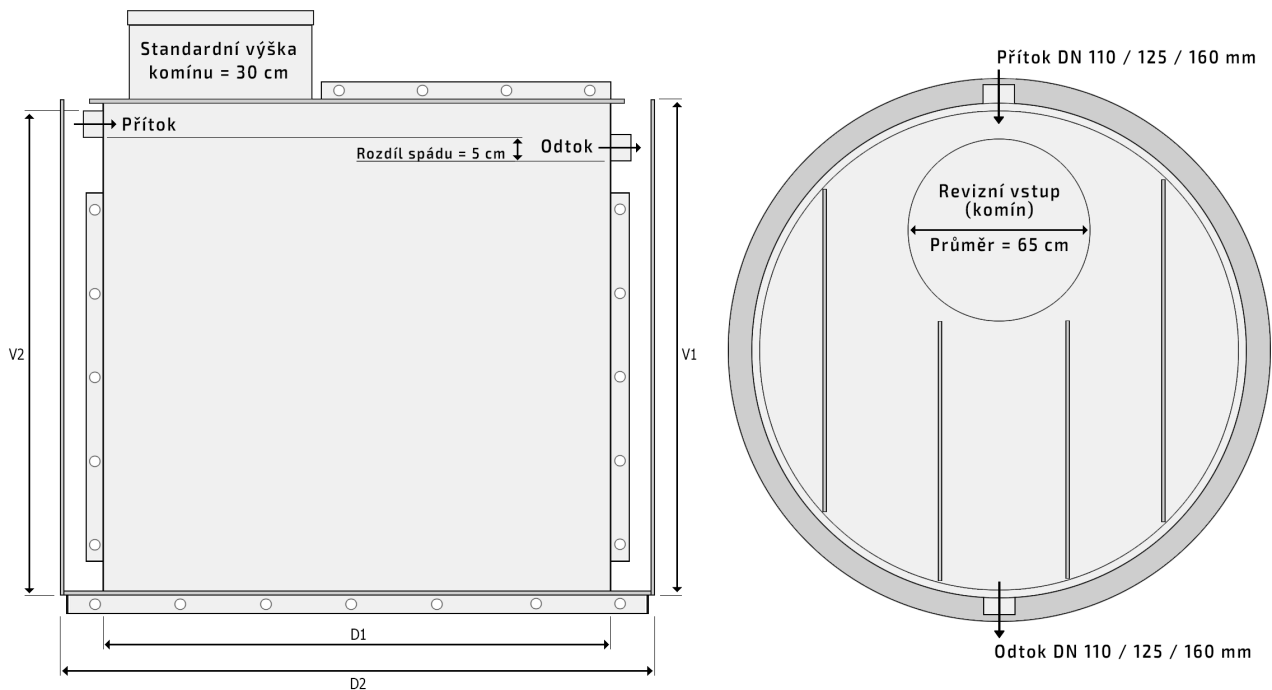

PLASTOVÉ NÁDRŽE - NA DEŠŤOVOU VODU, VÁLCOVÉ - DVOUPLÁŠŤOVÉ (standardní rozměry)

Objem (m3)	VNITŘNÍ průměr D1 (cm)	VNĚJŠÍ průměr D2 (cm)	VÝŠKA pláště V1 (cm)	VÝŠKA horní hrany přítoku V2 (cm)
1	96	124	150	147
2	136	164	150	147
3	162	190	150	147
4	188	216	150	147
5	210	238	150	147
6	228	256	150	147
8	264	292	150	147
9	242	270	200	197
10	254	282	200	197
12	278	306	200	197
15	310	338	200	197

Výška revizního vstupu (komínu) je standardně 30 cm. Dále pak lze navýšit pomocí prodloužení.

Napojení (přítok + odtok) je standardně v dimenzi DN 125 mm.

Na poptávku lze vyhotovit průměry DN 110 a DN 160 mm.

Přítok je standardně umístěn těsně pod stropem nádrže. Odtok je o 5 cm níže.

PLASTIC BOX CZ, s.r.o.

IČO: 25579720, DIČ: CZ25579720

Sídlo: Vídeňská 255/42, 639 00 Brno

Provozovna: Pod Nádražím 392, 664 01 Bílovice nad Svitavou

www.plasticbox.cz

Tel.: +420 724 716 764

Email: info@plasticbox.cz